


# PUR-T110 FR-T110



## Keskimääräinen eristävyys: 29,3 dB

Mitattu 30 mm vahvuudella ja kiinnitettynä 6 mm lasikuituun.

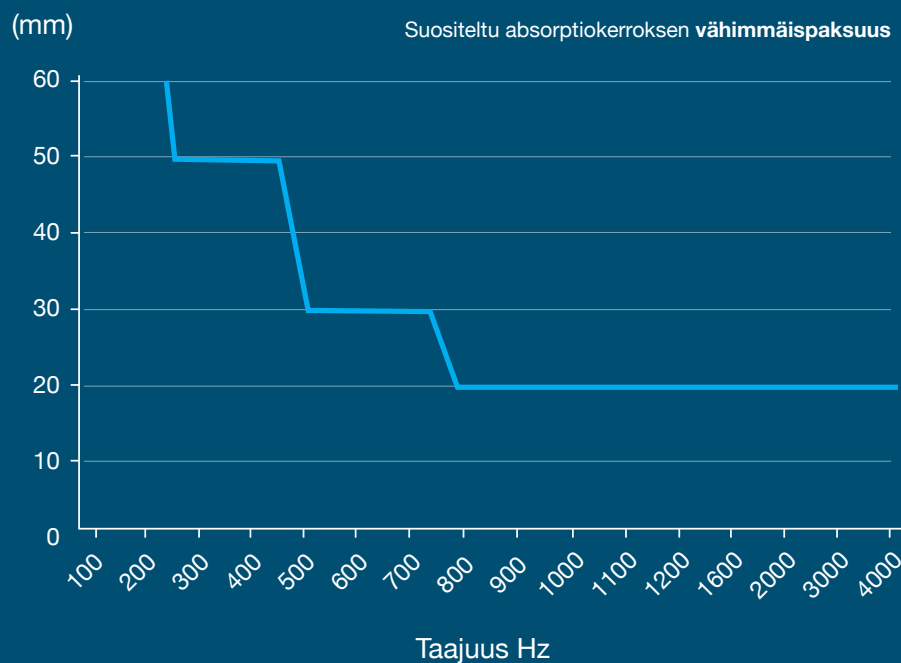

### Oy Meluton Ab

Vantaanpuistontie 31, 01730 Vantaa, Finland  
www.meluton.fi | Email: info@meluton.fi | Puh: +358 207 401360

