


# Kennovana 30 Pu-vana 30



## Käyttökohteet

Moottoritalan äänieristys, kompressorit, aggregaatit  
VTT-tyyppitarkastettu nro. VAL 442/1B2/03.

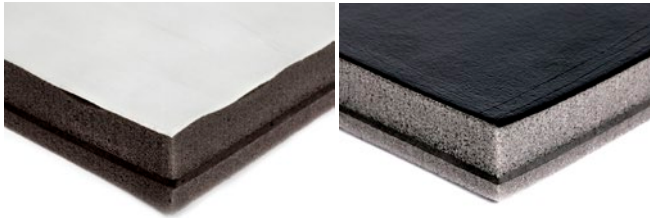

## Paloluokitus


Tuote täyttää Huvivenedirektiivin 94/25/EY, EN ISO 9094-1:2003, RSD Guidelines, ISO 4589, ISO 3795, FMVSS 302 eli tuote on itsestään sammuva. Tuotetta voidaan tällöin käyttää äänieristemateriaalina ajoneuvoissa ja CE-merkittyjen huviveneiden konehuoneasennuksissa.



## Keskimääräinen eristävyys

40 dB (mitattu kiinnitettynä 6 mm lasikuituun).

## Materiaalit

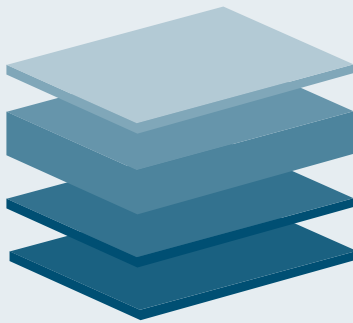


- 1 **Pinta** Polyuretaani (PU)
- 2 **Vaimennuskerros** Polyeetterivahto 27 kg/m<sup>3</sup>
- 3 **Äänieriste** Mineraalisekoitteinen polymeerimassa
- 4 **Etäisyyskerros** Polyeetterivahto 27 kg/m<sup>3</sup>

**Paksuus**  
n. 30 mm

**Paino**  
8 kg/m<sup>2</sup>

**Toimitus**  
Rullina 1x25 m, arkeina tai  
muotoleikattuina paloina.

## Äänieristävyys

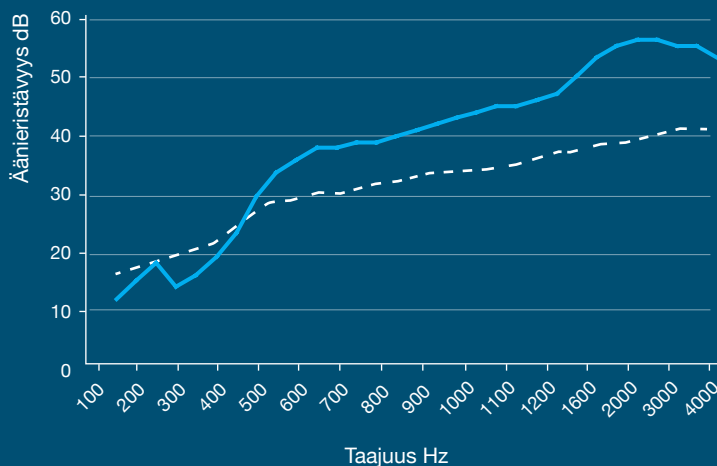

# Tehokas äänieriste myös matalilla taajuuksilla.

## 40 dB Keskimääräinen eristävyys

--- Kennovana 30 / PU-vana 30  
— Kennovana 30 / PU-vana 30 + 6 mm lasikuitu