


Lämpösuojalevy

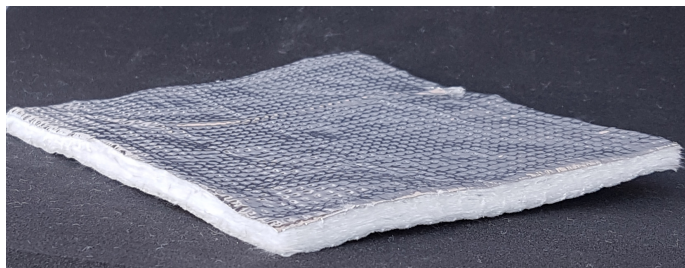

Käyttökohteet

Kohteet, joissa halutaan vähentää lämpösäteilyä, mm. konehuoneet, pakoputket, katalysaattorit sekä ajoneuvojen äänenvaimentimet.

Soveltuu käytettäväksi myös linja-autoissa.



Paloluokitus

Itsestäänsammuva FMVSS 302 sekä ECE R118; liitteet 6, 7, 8 ja 9.

Tuotetiedot

Nesteitä imevät lasikuitumatto, johon on laminoitu 0,1 mm kohokuvioitu alumiinifolio.

Alapinta on päällystetty muovikelmulla suojatulla akrylipohjaisella liimalla.

Asennus ja varastointi

Asennuspinnan on oltava täysin puhdas pölystä, liasta, öljystä, rasvasta, vedestä jne. Käytä asennuksessa kumitelaa helpottamaan materiaalin kiinnittämistä kohteeseen.

Asennuslämpötilasuositus +18 - 25 °C.

Säilytä materiaali kuivassa ja viileässä, + 15 - 25 °C.
Vältä tuotteen varastointia yli 6 kuukautta.

Levykoko 1000 x 1600 mm

Paksuus 7 mm

Ominaispaino noin 2 kg/m²

Lämmönkestävyys: pitkäkestoinen +180 °C,
säteilylämpö +250 °C, lasikuitu +500 °C

Toimitus Levyinä tai muotokappaleina

Monipuolinen materiaali
lämpösäteilyn vähentämiseen.

Oy Meluton Ab

Vantaanpuistontie 31, 01730 Vantaa, Finland
www.meluton.fi | Email: info@meluton.fi | Puh: +358 207 401360

