


# Ruutumatto



## Käyttökohteet

Klassinen ruutukuvioitu kumimatto lattiapäällysteeksi esimerkiksi ajoneuvoihin ja työkoneisiin.

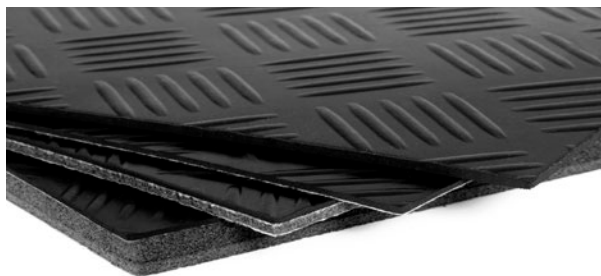

## Paloluokitus

Itsestäänsammuva FMVSS 302.

## Tuotetiedot

Mattoon voidaan laminoida lämpöä ja ääntäeristäviä kerroksia.

Tuotteen saa myös itsestään kiinnittyvällä tarraliimalla.

Tuote kestää laimennettuja happoja ja emäksiä sekä mekaanista kulutusta.

**Väri** Musta

**Paksuudet** 3 ja 5 mm

**Paino** 3,7 kg/m<sup>2</sup> (3 mm)

**Äänen eristävyys** 16 dB (3 mm, ISO 140-8)

**Max leveys** 1 400 mm

**Max pituus** 20 m

**Toimitus** Rullissa, arkkeina tai muotokappaleina.

Kestävä ja monipuolinen  
lattiapäällyste eri käyttökohteisiin.

## Oy Meluton Ab

Vantaanpuistontie 31, 01730 Vantaa, Finland  
www.meluton.fi | Email: info@meluton.fi | Puh: +358 207 401360

